


SKY FALL

FALL PROTECTION SYSTEMS



**SEGURIDAD
QUE ELEVA
TU CONFIANZA**

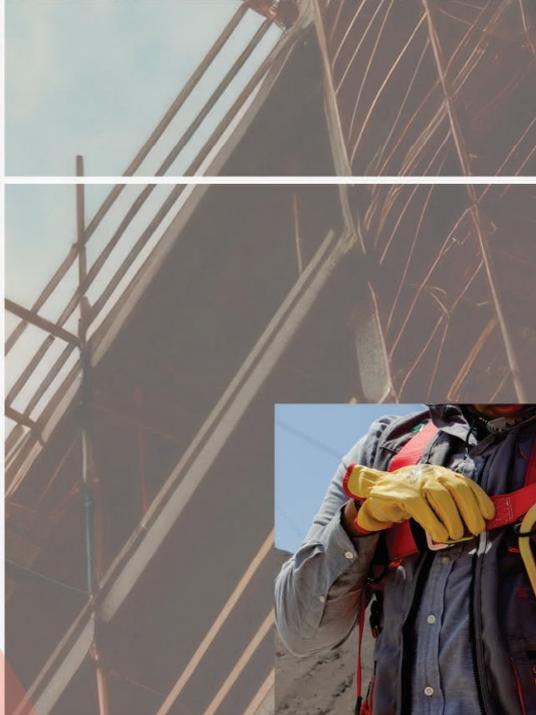

< ARNESES*Arnés de protección anticaídas***SKYFALL**
FALL PROTECTION SYSTEMS**SF7017 EDF** • Arnés de 04 argollas

Arnés fabricado en tejido poliéster y anillos de acero de aleación. Viene con 5 puntos de ajuste y fácil uso para mejor ajuste de piernas, cuenta con 4 argollas de "D" para detención de caídas y posicionamiento.

SF7017 • Arnés de 03 argollas

Arnés fabricado en tejido poliéster y anillos de acero de aleación. Viene con 5 puntos de ajuste y fácil uso para mejor ajuste de piernas, cuenta con 3 argollas de "D" para detención de caídas y posicionamiento.

FS021-1796 • Arnés de Soldadura

Cubierta de Nomex / Tejido con núcleo de poliéster
Diseñado específicamente para aplicaciones de soldadura
Evita que la cinta se queme con la escoria
Ajuste de tamaño en el pecho y las piernas.
1 Anillo dorsal y 2 anillos de posicionamiento lateral.

SF377 • Arnés de 04 argollas

Faja lumbar



La almohadilla de anillo en D sin enredos reduce los nudos de la banda y alivia la contrapresión. Indicadores de detención de caídas para una fácil inspección. Ajuste de tamaño en el pecho y las piernas.
1 anillo en D dorsal 2 anillos en D laterales para posicionar
1 anillo en D de rescate en el pecho

Según las normativas internacionales de seguridad laboral, se recomienda el uso de arneses de seguridad a partir de los 1.8 metros (6 pies) de altura.

Siempre es importante revisar las regulaciones locales y las mejores prácticas de seguridad en cada industria.



SF826073 ◀ Línea de Vida Doble

Eslinga Doble con amortiguador



Línea de vida con amortiguador, cinta de 1" y 180cm de largo, fabricada en robusto tejido poliéster resistente a los rayos UV y mosquetones grandes a los extremos (2). Diseño exclusivo ViewPack que combina etiquetas cubiertas con ventana para inspeccionar el amortiguador de energía.

SF-R-826073Y ◀ Línea de vida Doble

Eslinga Doble Regulable



Línea de vida regulable con dos ganchos de barra de refuerzo (se conecta al punto de anclaje) y un gancho de seguridad se conecta al anillo en "D" del arnés.

SF82571 ◀ Línea de Vida Doble

Eslinga doble de cable con amortiguador



Doble cable de acero con amortiguador anticaídas con gancho a presión y dos ganchos de refuerzo. El gancho con paquete de amortiguación se fija al anillo en D del arnés, los otros extremos se fijan al puntos de anclaje.

SK7333 ◀ Anclaje Móvil de 3'



Correa cruzada de alta resistencia para detención de caídas. Dos anillos en D de acero forjado, uno grande, otro pequeño. La correa se asegura mediante un paso para asegurarla. Soporte de anclaje aprobado y clasificado.

SK7338 ◀ Anclaje Móvil de 6'



Correa cruzada de alta resistencia para detención de caídas. Dos anillos en D de acero forjado, uno grande, otro pequeño. La correa se asegura mediante un paso para asegurarla. Soporte de anclaje aprobado y clasificado.



< POSICIONAMIENTO

Eslingas de posicionamiento

SKYFALL
FALL PROTECTION SYSTEMS

SK8209 ◀ Línea de Posicionamiento

Eslinga de posicionamiento regulable



Elemento de amarre de posicionamiento web con 2 mosquetones de doble acción y aberturas de 0.83 pulgadas (21.08mm)

SK8156 ◀ Línea de Posicionamiento

Eslinga de posicionamiento de soga



Línea de posicionamiento de cuerda PolyDac de 6' Cumple con norma OSHA 1926.502 - ANSI Z359.18
Cuerda PolyDac de 0.63 pulgadas, Ganchos de seguridad de acero forjado.

SF7479 ◀ Freno de Soga

Dispositivo anticaída con bloqueador de cuerda



Agarrador de cuerda de 5/8".
Cumple con norma OSHA 1926.502 - ANSI Z359.18 - ANSI A10.32.
Evita que una cuerda se mueva de su punto de bloqueo.

SF5040 ◀ Cintas Anti-Trauma

Banda anti-suspensión de alivio post-caída / Cinta 1' Tipo 1



La cinta Anti-trauma EQS es un accesorio diseñado para su uso con arneses anticaídas. El accesorio consiste en una cinta enrollada y fijada al arnés anticaídas mediante una bolsa a la altura de la cintura del usuario.

FS060-WEB ◀ Línea de Posicionamiento

Eslinga de posicionamiento



Dispositivo de posicionamiento para una sola persona en encofrados de varillas de refuerzo y cuenta con 2 ganchos a presión de doble bloqueo y un gancho de varilla de refuerzo giratorio grande.
Debe usarse solo para fines de posicionamiento.



1151
2051
3051

◀ **Bloque Retráctil**

Cable de acero / 11", 20", 30"



El punto de fijación giratorio de 360° ofrece un amplio rango de movimiento.
Carcasa de polímero ABS de alta resistencia.
El sistema de frenado de acción rápida detiene rápidamente la caída.
El gancho a presión indicador de carga identifica fácilmente cuando el producto ha detenido una caída.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14

1131 ▶ **Bloque Retráctil**

Cinta 1" Tipo 1



El punto de fijación giratorio ofrece un amplio rango de movimiento.
La carcasa de polímero ABS de alta resistencia, resiste el impacto.
El sistema de frenado se activa rápidamente para detener la caída.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14

0851-2 ▶ **Bloque Retráctil**

Individual Cable de acero Tipo 2



Carcasa duradera
Soporte de fijación dorsal exclusivo con función de separación SRL.
Diseño compacto de paquete de choque con correa de sujeción de arnés.
El punto de fijación de 360/180° ofrece un rango completo de movimiento.
Cubierta protectora de etiqueta para mayor longevidad y trazabilidad del producto.
SRL-P Clase 2 para uso por encima o por debajo del anillo D dorsal.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14.

0852-2 ▶ **Bloque Retráctil**

Cable de acero Tipo 2



Carcasa duradera.
Soporte de fijación dorsal, exclusivo con función de separación SRL.
Diseño compacto de paquete de choque con correa de sujeción arnés.
El punto de fijación 360/180° ofrece un rango completo de movimiento.
Cubierta protectora de etiqueta para mayor longevidad y trazabilidad del producto.
SRL-P Clase 2 para uso por encima o por debajo del anillo "D" dorsal.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14

2051-2 ▶ **Bloque Retráctil**

Cable de acero Tipo 2



Absorbedor de energía externo
El punto de fijación giratorio 360° ofrece un amplio rango de movimiento.
La carcasa de polímero ABS de alta resistencia aumenta la durabilidad.
El sistema de frenado de acción rápida se activa detienen rápidamente la caída.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14

0631 ▶ **Bloque Retráctil**

Cinta Individual Tipo 1



Absorbedor de energía externo tipo 1
El punto de fijación giratorio ofrece un amplio rango de movimiento.
La carcasa de polímero ABS de alta resistencia, resiste el impacto.
El sistema de frenado se activa rápidamente para detener la caída.
Todos los componentes cumplen con la norma ANSI Z359.14

**SEGURIDAD
QUE ELEVA
TU CONFIANZA**

SKY FALL
FALL PROTECTION SYSTEMS

CONTACTA CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Email: ventas@skyfallsafety.com



www.skyfallsafety.com